

# > axr7+


Exzellente Abrieb- und Kratzfestigkeit

Exzellente Druckqualität, Sensibilität und Vielseitigkeit

Gute Temperaturbeständigkeit

**AXR®7+ ist das Standardharzfarbband des inkanto-Sortiments.**

Dank seiner großen Vielseitigkeit (es druckt auch auf beschichteten Papieren) und seiner Leistung (Schärfe des Ausdrucks und Druckgeschwindigkeit) sowie seiner Fähigkeit, die üblichen Anwendungsbereiche von Harzfarbbändern zu erweitern, wurde es zur weltweiten Referenz dieser Produktfamilie.

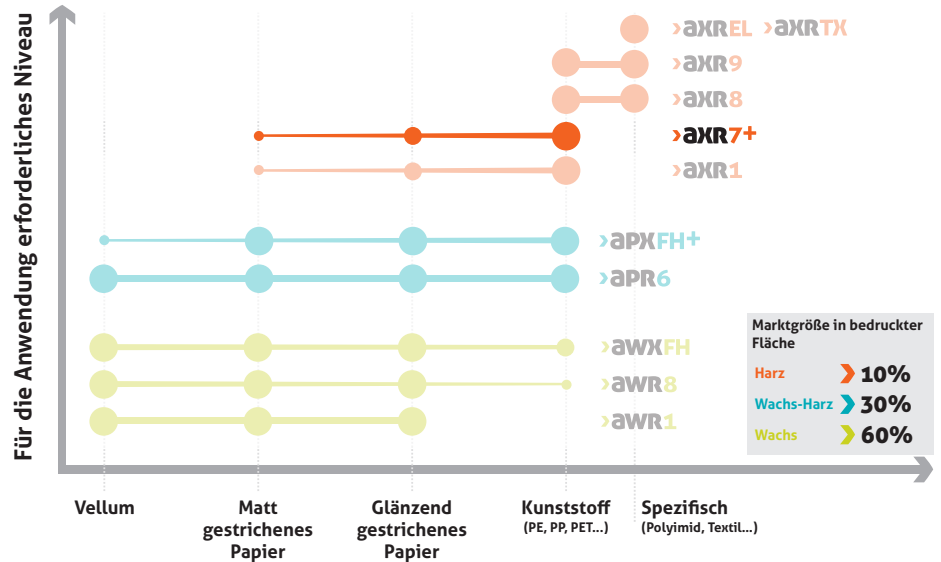

## Druckmedien

papiere	kunststoffe
Vellum ○○○	PP ●●●
Gestrichen ●●○	PE ●●●
Glänzend gestrichen ●●●	PET ●●●

## Druckereinstellungen

### geschwindigkeit

10 ips

250 mm/s




18 ips  
460 mm/s

### energie



## Druckbeständigkeit

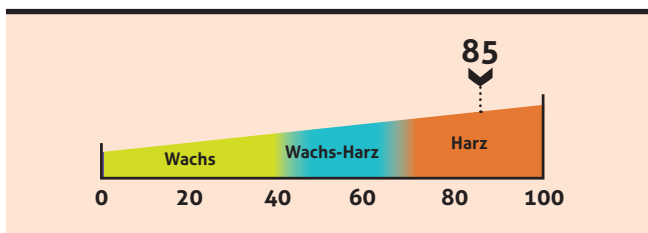

## Entspricht folgenden Vorschriften

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Für Lebensmittelkontakt zugelassen 1935/2004/EC
Schwermetalle 2011/65/EU
California Proposition 65
Halogeneinschränkungen

## Ihre Farbbanddetails

Farbe: ● ○ ● ● ●


Länge (m): .....

Breite (mm): .....

Artikelnummer .....

Ihr Vertriebspartner: .....

Kontakt: .....



# > aXR7+

## Anwendungsbereiche




## Produkteigenschaften

druckqualität		
90°Barcode		A <sub>a</sub> Kleine Buchstaben
0°Barcode		Logos
2D Barcode		Schwärze
beständigkeiten		
Temperatur		Licht/Blauwollskala
Wasser/Eintauchen		Lösungsmittel
Reibung		Rubtester: 939g, Druckverschlechterung nach ... Zyklen: IPA: 140      Ethanol: 25 Benzin E: 50      Benzin SP 98: nr* Motoröl: 250      Bremsflüssigkeit: nr* *nicht empfohlen

## Physikalisch-chemische Merkmale des Produkts

farbbandaufbau	
<b>PET-Folie</b>	Dicke: 4,5 µm
<b>Tinte</b>	Harz
Schmelzpunkt:	80°C/176°F
<b>Rückseitenbeschichtung</b>	Silikonbasiert
Reibungskoeffizient	Kd < 0.2
<b>Farbbanddicke</b>	< 9 µm
Das Farbband ist antistatisch behandelt	

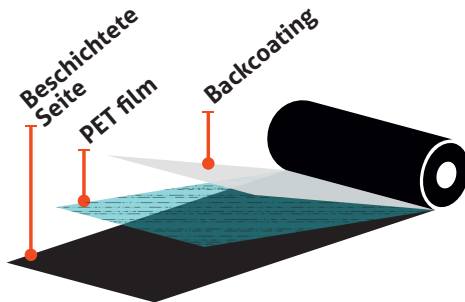

## Lagerung

### lagerungsbedingungen

nicht länger als 12 Monate empfohlen  
20-80% Feuchtigkeitsgehalt, 5-35°C

## Abfallmanagement

Die Inkanto-Rollen und ihre Verpackung gestatten ein optimiertes Abfallmanagement. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ARMOR.

## inkanto Produktvorteile



› **Garantie**  
inkanto Produkte haben eine lebenslange Garantie gegen alle Herstellungsfehler und unter normalen Anwendungsbedingungen auftretende Defekte.



› **Qualitätsverpflichtung**  
Einfacher Kontakt zu den Leistungsmerkmalen Ihres Produkts: finden Sie das Konformitätszertifikat Ihres Artikels durch einen Flashcode auf der Verpackung.



› **Eindeutig identifizierbare Produkte**  
Die verschiedenen Produktfamilien sind durch Farbcodes gekennzeichnet. Etiketten markieren wichtige Produktinformationen.



› **Ihr Produkt wird mit einem Reinigungstuch geliefert**  
Für die Pflege des Druckkopfes Ihres Druckers und die Verlängerung seiner Lebensdauer.



› **Verpackung**  
Einheitliche Verpackungseinheiten in Abhängigkeit von den Abmessungen.

## Zertifizierte und anerkannte Produktion



**Qualitäts-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltzertifizierungen:**  
ISO 9001  
OHSAS 18001  
ISO 14001  
ISO 50001



**Responsible Care:**  
Initiative des Weltchemieverbands „International Council of Chemical Associations“ für kontinuierliche Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt.



**Global Compact:**  
UN-Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung hinsichtlich ethischer und umweltbezogener Werte.